



30K / 50S / 50R網狀對講操作表

公 開 模 式	按 鈕 操 作	
啟動網狀對講	輕按網狀對講鈕 一次	
關閉網狀對講	輕按網狀對講鈕 一次	
公開模式通道切換	進入通道切換模式：輕按網狀鈕二次 選擇通道：30K/50S > 轉動Jog Dial；確認：輕按Jog Dial一次；電話鈕退出 50R > 輕按 "+" 或 "-"；確認：輕按中央鈕一次	
專 用 模 式	既 有 成 員	新 成 員
建立網狀群組	按住網狀對講鈕 5 秒 (公開模式下)	按住網狀對講鈕 5 秒 (公開模式下)
參與現有通訊網	按住網狀對講鈕 5 秒 (公開模式下)	按住網狀對講鈕 5 秒 (公開模式下)
重置通訊網	按住網狀對講鈕 8 秒	按住網狀對講鈕 8 秒
公開 / 網狀群組模式切換	按住網狀對講鈕 3 秒 (第二次雙嗶聲時放開按鈕)	按住網狀對講鈕 3 秒 (第二次雙嗶聲時放開按鈕)
開啟 / 關閉麥克風 (註)	按住網狀對講鈕 1 秒 (第一次雙嗶聲時放開按鈕)	按住網狀對講鈕 1 秒 (第一次雙嗶聲時放開按鈕)

註：本功能僅於公開 / 網狀群組模式有效。不影響藍牙對講。按住網狀對講鈕並聽見**一次**嗶嗶提示音後放開即可切換麥克風開關。

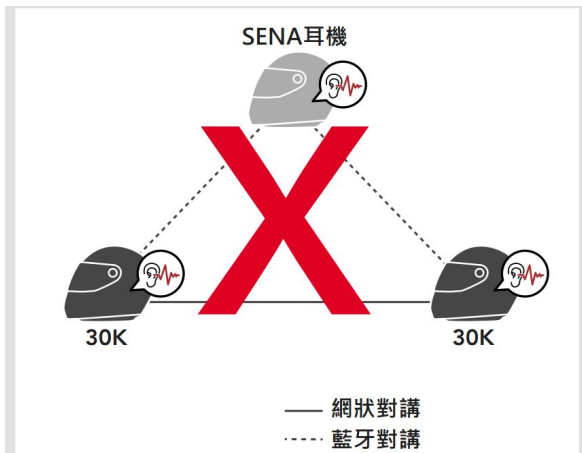

如果建立如左圖所示的封閉對講迴圈時，每位使用者會遇上嚴重的噪音問題，SENA建議不要建立如此的封閉對講迴圈。(不要2台30K / 50S / 50R同時連上同一台藍牙耳機進行對講)

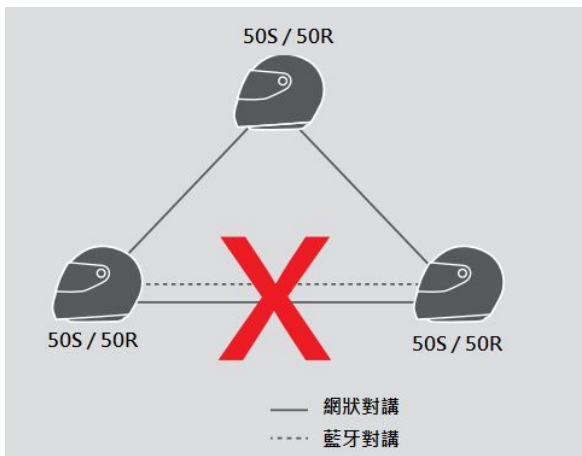

如果在網狀對講時意外啟動了30K / 50S / 50R之間的藍牙對講功能，如左圖所示，你將會每隔1分鐘聽到 "Mesh 對講已禁用，藍牙對講已連接"