

# MESHPORT 快速上手指南 BLUE

使用方便的MeshPort Blue只需按一下按鈕，就可以將任何通用型藍牙耳機變成更先進、更靈活的通訊設備。

MeshPort Blue適用於通用型藍牙耳機，可與連接 MeshPort Blue 的其他通用型藍牙耳機無縫通訊。

## 開始使用

用最新版本韌體進行免費更新，享受新的進階功能，請造訪 [sena.tw](http://sena.tw) 查閱如何更新您的耳機。

## 產品細節



## 包裝內容


主機		網狀對講天線	
皮帶夾固定座		橡皮帶固定座	
平面固定座		USB線	

## 基本操作

### 開啟電源



### 關閉電源



## 充電

MeshPort Blue可利用附上的USB線以一般的方式進行充電；充電時LED燈為紅燈，充電飽後則轉為藍燈。充電時間根據不同的充電方式而有不同，完全充飽約需2個小時。

註解：MeshPort Blue僅能使用5V的充電器。

## 檢查電量

當開啟MeshPort Blue時，快速閃爍的紅色LED燈指示目前的電量

### LED燈號

- 高電量 = 閃爍4次 ... 70 ~ 100%
- 中電量 = 閃爍3次 ... 30 ~ 70%
- 低電量 = 閃爍2次 ... 0 ~ 30%

## SENA應用程式

你可以在MeshPort Blue未與手機進行配對的情況下使用SENA MeshPort APP。

### 下載SENA MeshPort APP


- Android: Google Play商店 > SENA MeshPort App
- iOS: App Store > SENA MeshPort App

### 執行SENA MeshPort APP

1. 開啟MeshPort Blue電源。
2. 按住多功能鈕5秒進入藍牙配對模式。
3. 在手機上執行SENA MeshPort APP。
4. 在APP中掃描設備。
  - 當執行APP時，設備已被自動掃描。
  - 輕點掃描圖示 (🔍) 進行手動掃描。

### 註解：

- 如果APP未掃描到設備，請更新設備的韌體至最新版本。
- 如何確認APP掃描到的設備？你可以利用設備背面貼紙上4位英數字來確認。



## 藍牙配對

一般藍牙耳機如果支持藍牙免持規範 (HFP)，則可以連接到 MeshPort Blue。在使用 Mesh網狀對講之前，您需要首次配對相容的通用藍牙耳機。每個通用藍牙耳機只需要進行一次藍牙配對操作。MeshPort Blue保持與通用藍牙耳機的配對狀態，並在配對的通用藍牙耳機位於彼此範圍內時自動再次連接。


### 註解：

- MeshPort Blue 僅支持與一隻通用藍牙耳機配對。
- Mesh網狀對講音訊品質取決於所連接的通用藍牙耳機。
- 某些通用藍牙耳機在連接到MeshPort Blue時可能無法正常工作。

### 開機狀態時配對

1. 當 MeshPort Blue 啟動時進入藍牙配對，按住多功能按鈕 5 秒鐘，直到 LED 紅藍交替閃爍。
2. 進入通用藍牙耳機的電話配對 (請參閱您要使用的通用藍牙耳機的說明書)。他們會自動相互連接。
3. 當MeshPort Blue的LED呈綠色閃爍時，配對完成。配對完成後，網狀對講將自動開啟。

### 藍牙配對

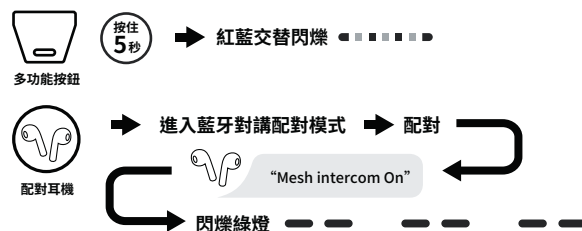

## 網狀對講

### 什麼是網狀對講

SENA建議採用網狀對講，此技術能夠不需預先進行配對分組就可達到騎士間即時且輕鬆的通訊。


網狀對講允許騎士在與附近的用戶連線與通訊前不需要進行MeshPort Blue之間的配對。

MeshPort Blue之間的網狀對講通訊距離在開放空間中最遠可達800公尺，在空曠的區域中，在最少6位用戶的連線下，公開模式裡6位用戶同時說話的最佳情況時，範圍可擴展至最遠3.2公里，內可實際上連線無限制數量的耳機。在最佳情況下，開放式的群體對講，可有6位用戶同時說話。用戶可自由的與其它人連線。

### 公開模式

公開模式是一種公開的群組對講功能，用戶可以在公開模式中同一個通道與其它用戶自由的通訊，並可透過SENA MeshPort APP選擇通訊的通道(1~9)。

在每個通道中實際上可連線的數量是無限制的。

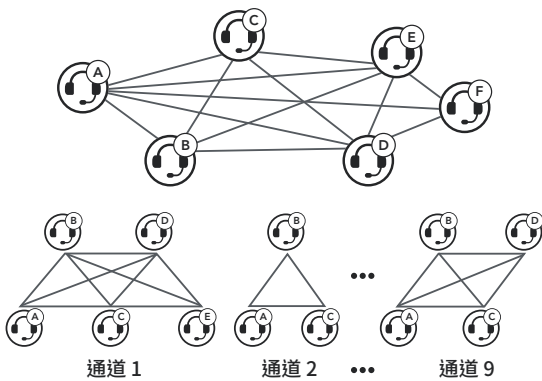

註解：如果MeshPort Blue無法透過網狀對講與SENA設備進行通訊時，請更新至最新版本韌體。

## 開始網狀對講

當網狀對講打開時，MeshPort Blue 將自動連接到附近的 MeshPort Blue 用戶，並允許他們透過按下多功能按鈕相互通話。

### 開啟 / 關閉網狀對講

- 若要開始網狀對講，輕按多功能鈕，LED燈閃爍綠燈。
- 若要結束網狀對講，輕按多功能鈕。

### 重新連線網狀對講

如果MeshPort Blue與配對連線的通用耳機之間藍牙連線中斷，輕按多功能鈕可連接此二裝置。

### 在公開模式中使用網狀對講

當網狀對講被啟動，MeshPort Blue在初始狀態下處於公開模式(預設:通道1)。

### 通道設定 (預設:通道1)

如果公開模式通訊受到其它同樣使用通道1 (預設) 的群組干擾，可變換為其它通道進行通訊，你可以在通道1至9中選擇。

- 你只能透過SENA MeshPort APP更改通道

## 網狀對講中繼模式

MeshPort Blue可用作網狀對講中繼器，無需與藍牙耳機進行藍牙配對。

- 執行原廠重置。
- 在初始藍牙配對過程中，打開 MeshPort Blue 並輕按三次多功能鈕。
- MeshPort Blue 將在網狀對講中繼模式下運行。
  - 在網狀對講中繼模式下，網狀對講會在電源打開時自動啟動。

註解：


- 在網狀對講中繼模式下，只能執行以下功能：
  - 電源開/關
  - 原廠重置
- 如果您想與藍牙耳機配對，請執行原廠重置並繼續藍牙配對。

## 韌體更新

MeshPort Blue支援韌體更新，您可利用SENA Device Manager更新韌體，請造訪 [sena.com](http://sena.com) 下載最新版本軟體。

## 故障重置

當MeshPort Blue不論什麼原因造成的運作不正常或錯誤狀態，您可以按下在主機背面小孔中的重置鈕進行重置。



## 重置為出廠預設設定

如果您想要將MeshPort Blue恢復成原廠設定值時，請按住多功能鈕11秒直到LED閃爍白燈，MeshPort Blue會自動回復成原廠設定並關機。

重置為出廠預設



按住  
11秒



白燈快速閃爍 □□□□□□

## 快速參考

功能類型	操作	按鈕
基本功能	開啟/關閉電源	按住多功能鈕 1 秒
藍牙配對	· 當MeshPort Blue關閉時，按住多功能按鈕 5 秒鐘 · 當MeshPort Blue打開時，按住多功能按鈕 5 秒鐘	
網狀對講	開啟/關閉網狀對講	輕按多功能鈕
	檢查通道	輕按三次多功能鈕
原廠重置		按住多功能鈕11秒



台灣總代理：捷盟創新國際股份有限公司  
網址：<https://sena.tw>

SENA台灣-重機騎士藍牙通訊FB粉絲團  
<https://www.facebook.com/twsena/>